中国著名品牌
CHINA FAMOUS BRAND

佛山市顾德铭五金配件有限公司
Foshan Good Furniture Hardware Co.,LTD

地址：广东省佛山市顺德区陈村镇金铝国际金属交易广场北门写字楼1408
网址：www.goodfurniturehardware.com
邮箱：Shelly.li@goodfurniturehardware.com
税号：91440606MA55N3W40N

佛山市顾德铭五金配件有限公司

Office Address: Room No.1408, Office Building, North gate of Jinchang International Metal Trade Square, Chencun Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province.
Http: www.goodfurniturehardware.com
E-mail: Shelly.li@goodfurniturehardware.com
MST: 91440606MA55N3W40N

所有产品颜色及尺寸仅供参考，以产品实样为准，并保留最终解释权，模仿必究。
All figures on this catalogue is for reference only subjectd to actual products,
We will not keep you informed for any change,will be explaint by our company.

Foshan Good Furniture Hardware Co.,LTD

GOOD®

佛山市顾德铭五金配件有限公司

Foshan Good Furniture Hardware Co.,LTD

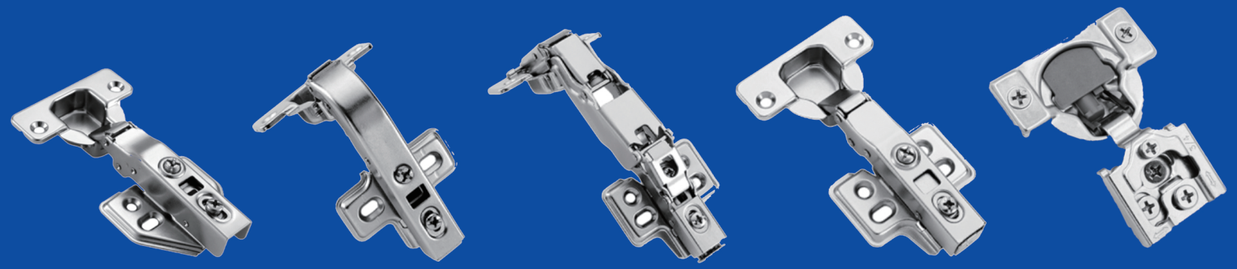

E-SHINING®
FURNITURE HARDWARE

FINE
COPPER
HYDRAULIC
CYLINDER

精铜液压缸

采用精铜压铸实心液压缸，
确保每次使用都能舒畅回位，
耐磨不变形。

每扇门所需的铰链数
Number of hinges required per door

门的宽度，门的高度是每扇门所需的铰链数的决定因素。所以下图所列的铰链安装方案，只能作为参考。在情况不明的时候，建议先作一个试验。出于稳定性方面考虑，铰链之间的距离应尽量大些。

The width and height of the door are the determinants of the number of hinges required for each door. Therefore, the hinge installation scheme listed in the figure below can only be used as a reference Test. When the situation is not clear, it is suggested to conduct an experiment first. For the sake of stability, the distance between hinges should be as large as possible. .

每扇门所需铰链的数量

高度 \ 数量	2个	3个	4个	5个
900	●			
1600		●		
2000			●	
2400				●

L=铰链之间的距离
L = distance between hinges

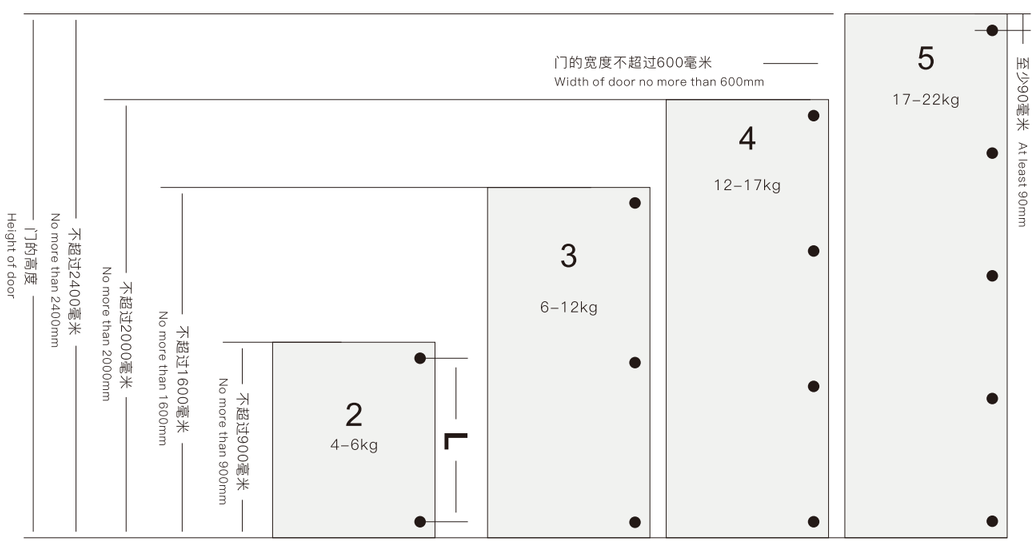

液压铰链门身的左右调校
Adjustment on main panel from R&L sides



专业的技术解决方案使门身可左右调校达5毫米。

Professional technical solutions make the door body adjustable up to 5mm.

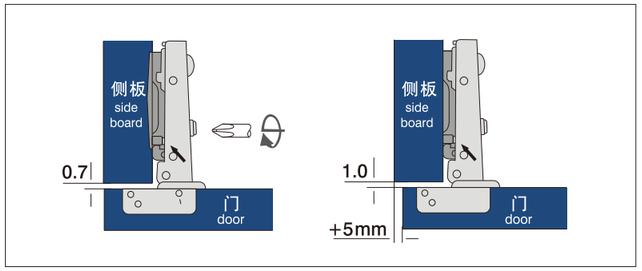

传统式深度调校
Traditional depth adjustment



扭松铰链臂上两枚已紧固的螺栓，可使门身向前移动3.5毫米。调校完毕，应重新紧固螺栓。

The door body can move forward 3.5mm by loosening the two fastening bolts on the hinge arm. After the adjustment, the bolts should be tightened again.

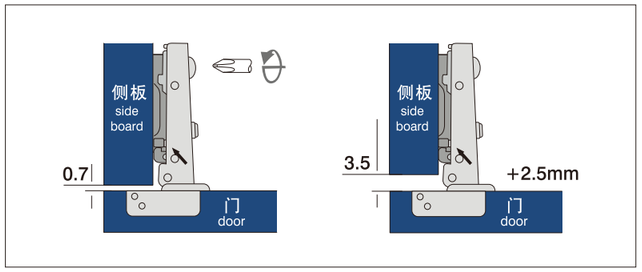

传统式上下调校
Traditional up and down calibration



扭松铰链座上两枚已紧固的螺栓，可使柜门，上下移动±2 .0mm,调校完毕，应重新紧固螺栓。

The door can move up and down ± 2.0 mm by loosening the two tightened bolts on the hinge seat. After the adjustment, the bolts should be tightened again.

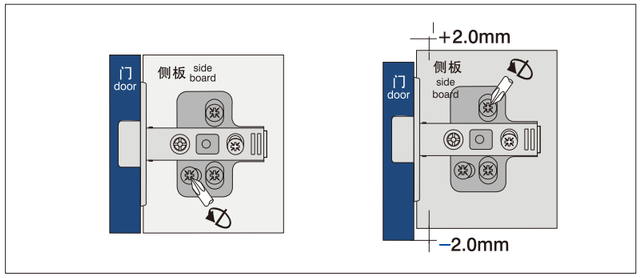

液压铰链质量检测标准
Quality inspection standard for hydraulic hinges



无载荷的缓冲耐磨测试/缓冲疲劳测试这个环节主要检测铰链缓冲结构的效能100,000次开合运动
开启角度:开启至最大开启角–5°
闭合角度:关闭至闭门角+5°

No load buffer wear test / buffer fatigue test is the main linkTo detect the efficiency of the hinge buffer structure, 100000 opening and closing motions are required
Opening angle: the maximum opening angle is – 5 degrees
Closing angle: from closing to closing angle + 5 degrees



附加载荷的缓冲耐磨测试/缓冲疲劳测试这个环节主要测试铰链的薄弱环节
开启角度:开启至最大开启角–5°
闭合角度:关闭至闭门角+5°

Buffer wear test / buffer fatigue test with additional load
The first part mainly tests the weak link of hinge
Opening angle: the maximum opening angle is – 5 degrees
Closing angle: from closing to closing angle + 5 degrees



动态载荷极限测试
20kg负重，50次开合运动
开启角度:开启至最大开启角–5°
闭合角度:关闭至闭门角+5°

Dynamic load limit test
20kg load, 50 opening and closing movements
Opening angle: the maximum opening angle is – 5 degrees
Closing angle: from closing to closing angle + 5 degrees



静态载荷测试这个环节主要检测铰链闭门时的平稳性45度
开启角度: 300N; 10次60秒
闭合角度: 7秒+–1秒

Static load testThis link mainly detects the 45 degree stability when the hinge is closed
Opening angle: 300N; 10 times, 60s
Closing angle: 7 seconds + – 1 second



意外超压力测试
这个环节重点测试铰链的极限开启角度变形量50N ; 10次60秒门完全打开

Accidental overpressure testThis link focuses on testing the deformation of the hinge's ultimate opening angle50N; 10 times, 60 seconds, the door is fully opened

35杯厚门二段力固装铰链
35 cup thick door two section force fixed hinge



产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 铰杯深度：12毫米 Depth of cup:12mm
- 面板（K）尺寸：3-9毫米 Drilling distance on door(k):3-9mm
- 开启角度：93度 Opening degree:93°
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 门可选用板厚度：18-25毫米 Range of door thickness:15-25mm

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)H3209-350



D / H \ K	3	4	5	6	7	8	9
0	18	19	20	21	22	23	24

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)H3208-350



D / H \ K	3	4	5	6	7	8	9
0	10	11	12	13	14	15	16

大弯 Lnset

订货号 (Item number)H3207-350



D / H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离　　A=门板与柜侧的距离
T=门板厚度　　L=门板与侧板的距离

35杯厚门二段力快装铰链
35 cup thick door two section force quick mounting hinge



铰杯尺寸 Cup distance and depth

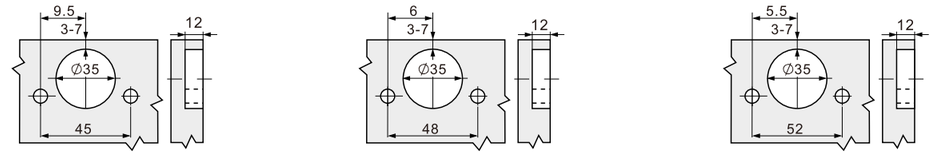

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)HC3209-350



D / H \ K	3	4	5	6	7	8	9
0	18	19	20	21	22	23	24

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)HC3208-350



D / H \ K	3	4	5	6	7	8	9
0	10	11	12	13	14	15	16

大弯 Lnset

订货号 (Item number)HC3207-350



D / H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离　　A=门板与柜侧的距离
T=门板厚度　　L=门板与侧板的距离

铝框门圆头固装一段力液压铰链

One stage force hydraulic hinge fixed on round head of aluminum frame door

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

适用铝型材宽：20-22毫米
Applicable aluminum profile width: 20-22mm

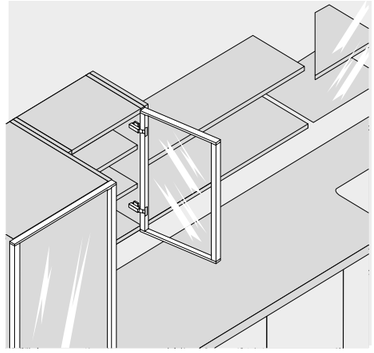

开孔尺寸 Opening size





铝型材尺寸 Aluminum profile size



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)M3209-350镀镍



H=14+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)M3208-350镀镍



H=4+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)M3207-350镀镍



H=-4+K+A

D / K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度

A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

铝框门圆头快装一段力液压铰链

One stage force hydraulic hinge with round head for aluminum frame door

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

适用铝型材宽：20-22毫米
Applicable aluminum profile width: 20-22mm

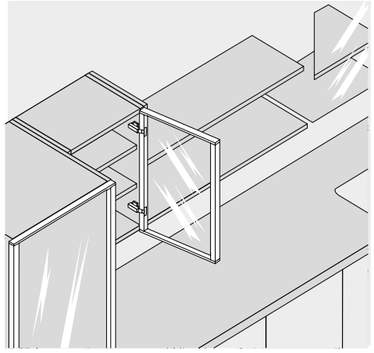

开孔尺寸 Opening size





铝型材尺寸 Aluminum profile size



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)MC3109-350镀镍



H=14+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)MC3108-350镀镍



H=4+K-D

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)MC3107-350镀镍



H=-4+K+A

D / K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度

A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

铝框门枪色固装一段力液压铰链

One stage force hydraulic hinge with color fixing for aluminum frame door

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

适用铝型材宽：20-22毫米
Applicable aluminum profile width: 20-22mm

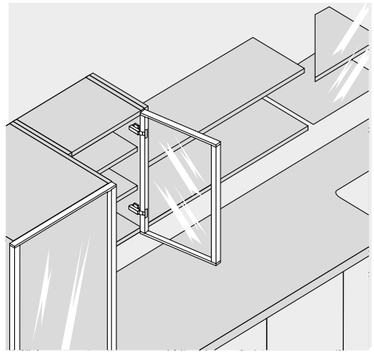

开孔尺寸 Opening size





铝型材尺寸 Aluminum profile size



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)M3209-350枪



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)M3208-350枪



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)M3207-350枪



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

铝框门枪色快装一段力液压铰链

One stage force hydraulic hinge for gun color quick installation of aluminum frame door

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

适用铝型材宽：20-22毫米
Applicable aluminum profile width: 20-22mm

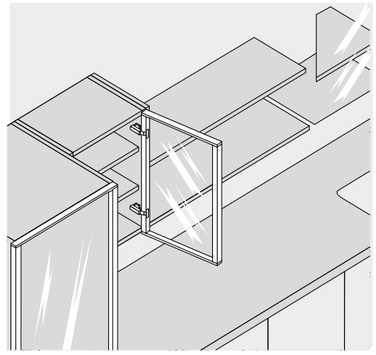

开孔尺寸 Opening size





铝型材尺寸 Aluminum profile size





直臂 Full overlay

订货号 (Item number)MC3109-350枪



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)MC3108-350枪



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)MC3107-350枪



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

适用铝型材宽：25毫米
Applicable aluminum profile width: 25mm

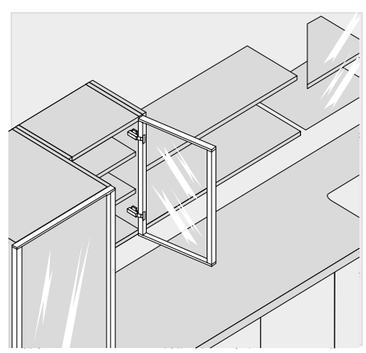

25mm铝框门圆头快装铰链
Round head quick mounting hinge of 25 mm aluminum frame door

100°

开孔尺寸 Opening size





铝型材尺寸 Aluminum profile size





直臂 Full overlay

订货号 (Item number)MC3109-400枪



H=20+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	23	24	25	26	27
4	19	20	21	22	23

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)MC3108-400枪



H=10+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	13	14	15	16	17
4	9	10	11	12	13

大弯 Lnset

订货号 (Item number)MC3107-400枪



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

注：只有H=0 H=4

静音之作

DAMPING HINGE

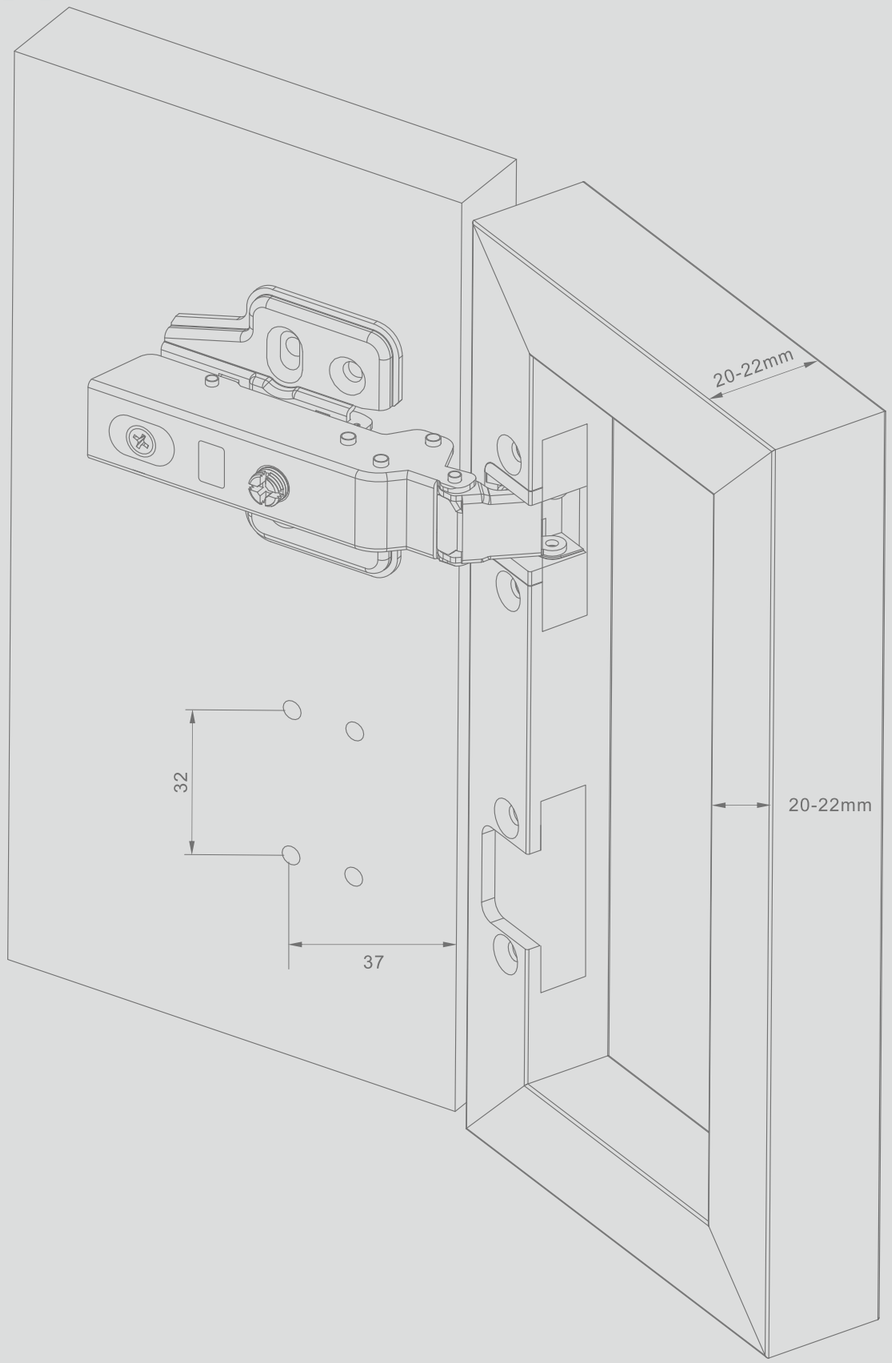

E-SHINING® FURNITURE HARDWARE GOOD

铝框门枪色小方头固装液压铰链

Fixed hydraulic hinge with gun color small square head for aluminum frame door



开孔尺寸 Opening size

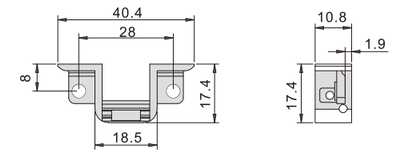

铝型材尺寸 Aluminum profile size

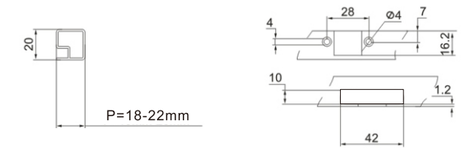

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)L3209-350枪



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)L3208-350枪



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)L3207-350枪



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

铝框门方头固装一段力液压铰链
Aluminum Frame Door One Way Slide on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

铝框钻孔尺寸：28毫米
Drilling size of aluminum frame: 28mm

开启角度：100度
Opening degree:100°

适用铝型材宽：20-22毫米
Applicable aluminum profile width:20-22mm

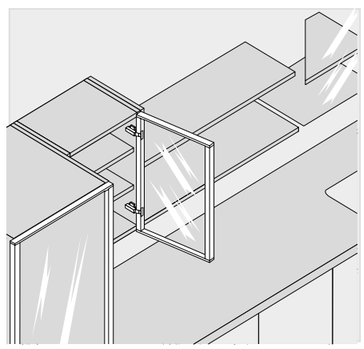

铝框门方头固装一段力液压铰链
Aluminum Frame Door One Way Slide on Hydraulic Hinge

100°

开孔尺寸 Opening size

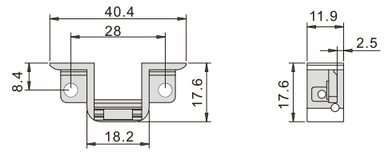

铝型材尺寸 Aluminum profile size

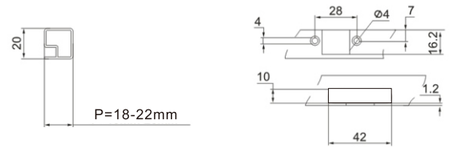

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)N3109-350枪



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)N3108-350枪



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)N3107-350枪



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

165度铝框门快装一段力液压铰链
165 Degree Aluminum Frame One Way Clip on Hydraulic Hinge

165°

开孔尺寸 Opening size

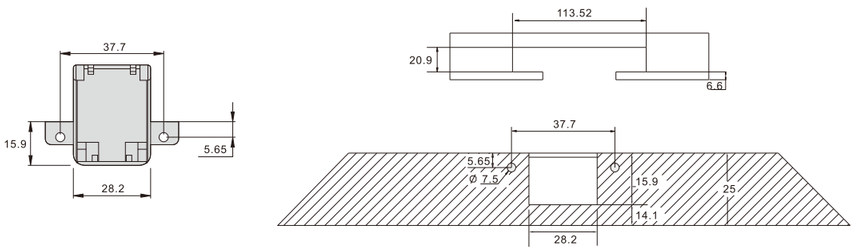

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)NVC165-3199



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)NVC165-3198



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)NVC165-3197



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

165度枪色快装一段力铰链
165 degree gun color quick mounting one section force hinge

165°

铰杯尺寸 Cup distance and depth

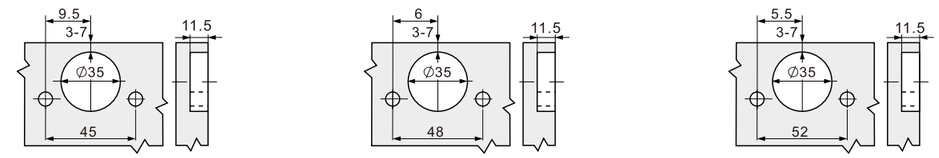

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VC165-3109-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)VC165-3108-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)VC165-3107-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

45/90度转角柜特殊液压铰链
45/90 Degree Corner Cabinet Special on Hydraulic Hinge



产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：90度 Opening degree:90°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-22毫米 Range of door thickness:14-22mm

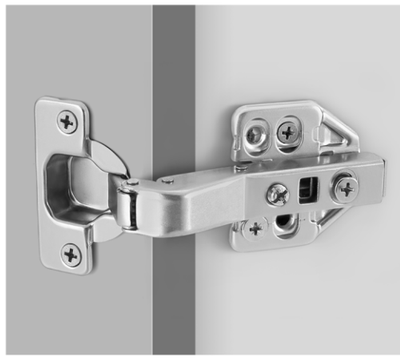

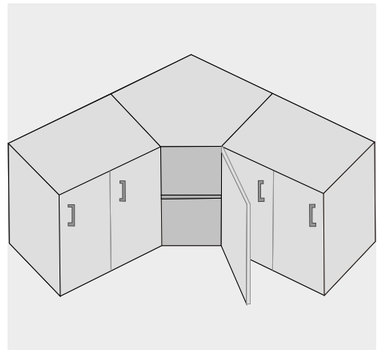

铰杯尺寸 Cup distance and depth

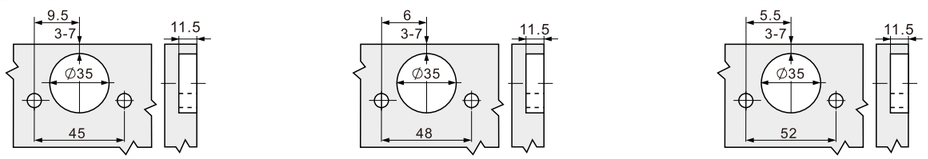

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VC45-3109-350



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VC90-3309-350



X \ H	D \ K	4	5
0		20	19

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

45/90/165度三维快装特殊液压铰链
45/90/165 degree 3D quick mounting special hydraulic hinge

铰杯尺寸 Cup distance and depth

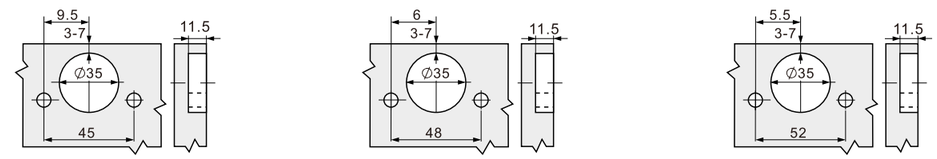

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VCM45-3409-350



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VCM90-3409-350



X \ H	D \ K	4	5
0		20	19

直臂 Full overlay

订货号 (Item number)VCM165-3409-350



H=14+K-D

H \ D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

125度玻璃门/薄门液压铰链
125 Degree Glass Doors and Thin Doord Hydraulic Hinge

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢
  Material:Iron
- 开启角度：125度
  Opening degree:125°
- 门板免开孔、玻璃门可选用厚度：3-12毫米
  Optional thickness of door panel without opening and glass door:3-12 mm
- 木门可选用厚度：8-22毫米
  Optional thickness of wooden door: 8-22mm

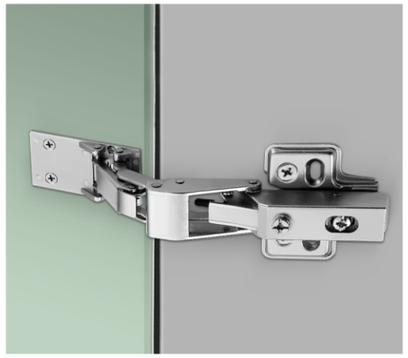

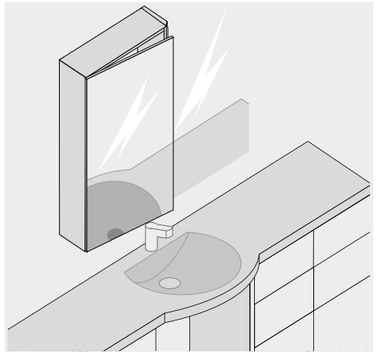

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay

订货号（Item number)VC125-3109





D \ K / H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

135度转角柜联动铰链
135 Degree Corner Cabinet Linkage on Hinge

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢
  Material:Iron
- 开启角度：135度
  Opening degree:135°
- 铰杯深度：11.5毫米
  Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米
  Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米
  Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-22毫米
  Range of door thickness:14-22mm

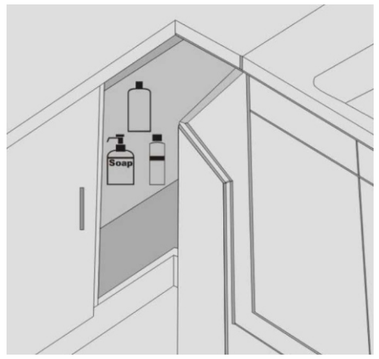

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay

订货号（Item number)VC135-109-350



产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

165度快装一段力液压铰链
165 Degree One Way Clip on Hydraulic Hinge

165°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：165度 Opening degree:165°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-26毫米 Range of door thickness:14-26mm

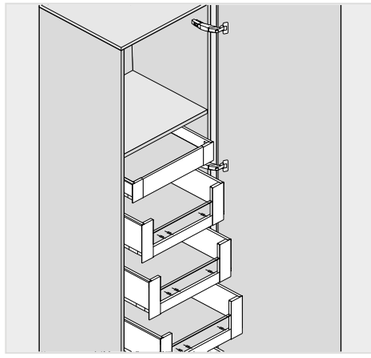

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)VC165-3109-350



H=14+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)VC165-3108-350



H=4+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)VC165-3107-350



H=-4+K+A

D/K H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

165度不锈钢快装一段力液压铰链
165 degree stainless steel quick fit one stage hydraulic hinge

165°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：304# Material:304#
- 开启角度：165度 Opening degree:165°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-26毫米 Range of door thickness:14-26mm

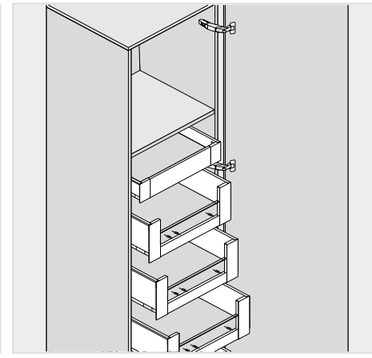

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)VC165-1109-S304-350



H=14+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)VC165-1108-S304-350



H=4+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)VC165-1107-S304-350



H=-4+K+A

D/K H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

A款 固装一段力液压铰链
A Iron One Way Slide on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

开启角度：100度
Opening degree:100°

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

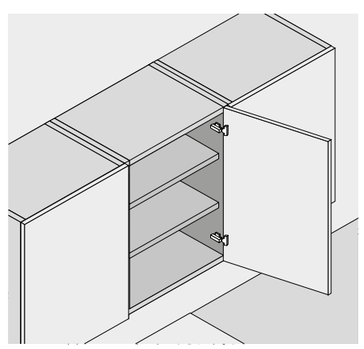

A款 固装一段力液压铰链
A Iron One Way Slide on Hydraulic Hinge

100°

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)A3209-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)A3208-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)A3207-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

AC款 快装一段力液压铰链
AC Iron One Way Clip on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：100度 Opening degree:100°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-21毫米 Range of door thickness:14-21mm

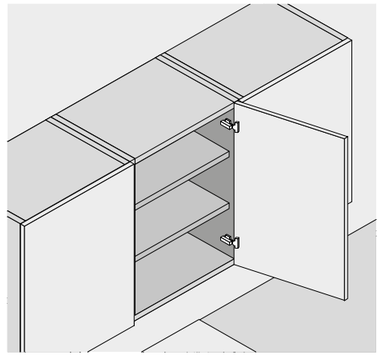

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)AC3109-350



H=14+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)AC3108-350



H=4+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)AC3107-350



H=-4+K+A

D/K H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

ACM款 三维快装一段力液压铰链
ACM Iron One Way 3D Clip on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：100度 Opening degree:100°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-21毫米 Range of door thickness:14-21mm

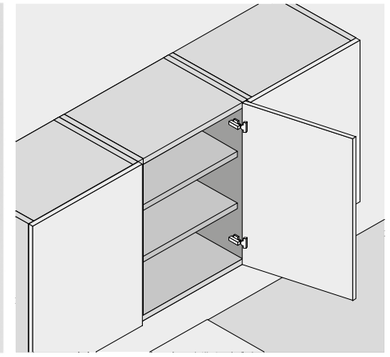

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)ACM3409-350



H=14+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)ACM3408-350



H=4+K-D

D/K H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)ACM3407-350



H=-4+K+A

D/K H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

40杯 固装一段力液压铰链
40mm Iron One Way Slide on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：105度 Opening degree:105°
- 铰杯深度：13毫米 Depth of cup:13mm
- 铰杯直径：40毫米 Cup diameter:40mm
- 面板（K）尺寸：3-11毫米 Drilling distance on door(k):3-11mm
- 门可选用板厚度：16-30毫米 Range of door thickness:16-30mm

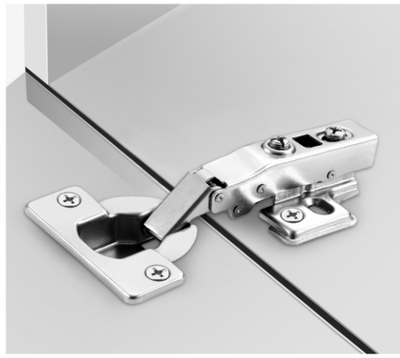

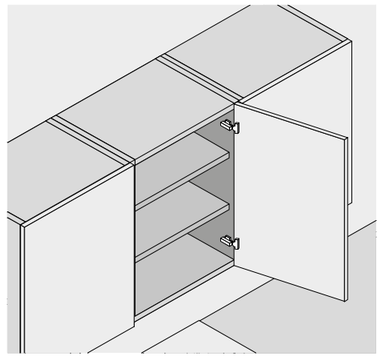

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay
订货号 (Item number)A3109-400



H=20+K-D

D/H	K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0		23	24	25	26	27	...MAX=30

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)A3108-400



H=10+K-D

D/H	K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0		13	14	15	16	17	...MAX=20

大弯 Lnset
订货号 (Item number)A3107-400



H=-4+K+A

D/H	K	3	4	5	6	7
0		2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

40杯 快装一段力液压铰链
40mm Iron One Way Clip on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：105度 Opening degree:105°
- 铰杯深度：13毫米 Depth of cup:13mm
- 铰杯直径：40毫米 Cup diameter:40mm
- 面板（K）尺寸：3-11毫米 Drilling distance on door(k):3-11mm
- 门可选用板厚度：16-30毫米 Range of door thickness:16-30mm

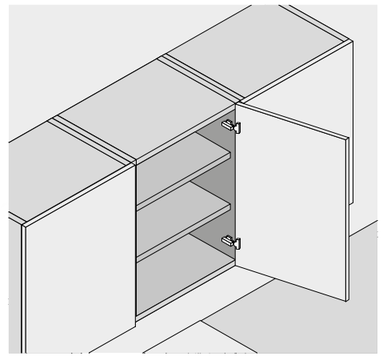

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay
订货号 (Item number)AC3109-400



H=20+K-D

D/H	K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0		23	24	25	26	27	...MAX=30

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)AC3108-400



H=10+K-D

D/H	K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0		13	14	15	16	17	...MAX=20

大弯 Lnset
订货号 (Item number)AC3107-400



H=-4+K+A

D/H	K	3	4	5	6	7
0		2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

TA款 固装二段力液压铰链
TA Iron Two Way Slide on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

开启角度：100度
Opening degree:100°

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

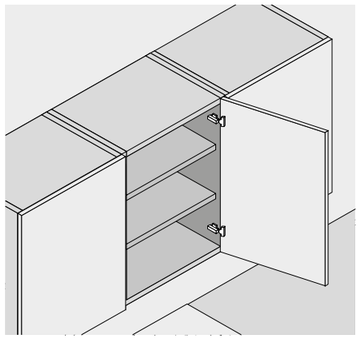

TA款 固装二段力液压铰链
TA Iron Two Way Slide on Hydraulic Hinge

105°

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay

订货号 (Item number)TA3209-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)TA3208-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)TA3207-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

TAC款 快装二段力液压铰链
TAC Iron Two Way Clip on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：100度 Opening degree:100°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-21毫米 Range of door thickness:14-21mm

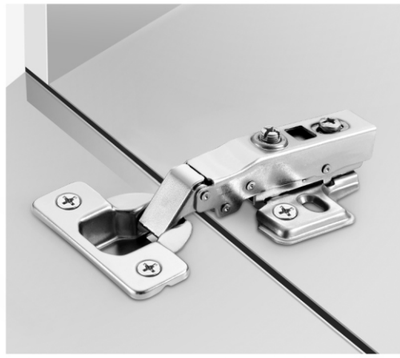

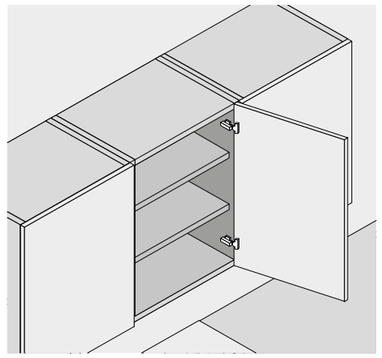

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)TAC3109-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)TAC3108-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)TAC3107-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

TACM款 三维快装二段力液压铰链
TACM Two Way 3D Clip on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：冷轧钢 Material:Iron
- 开启角度：100度 Opening degree:100°
- 铰杯深度：11.5毫米 Depth of cup:11.5mm
- 铰杯直径：35毫米 Cup diameter:35mm
- 面板（K）尺寸：3-7毫米 Drilling distance on door(k):3-7mm
- 门可选用板厚度：14-20毫米 Range of door thickness:14-20mm

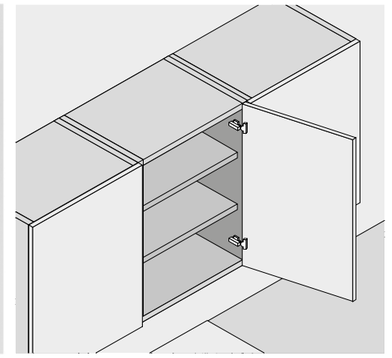

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)TACM3409-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)TACM3408-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)TACM3407-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

B款 浅杯固装一段力液压铰链
Type B shallow cup fixed one stage hydraulic hinge



产品描述及应用 Product description and application

材料：冷轧钢
Material:Iron

开启角度：100度
Opening degree:100°

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)B2109-350



H=14+K-D

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)B2108-350



H=4+K-D

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)B2107-350



H=-4+K+A

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

B款 浅杯不锈钢固装一段力液压铰链
B type shallow cup stainless steel fixed one stage hydraulic hinge



产品描述及应用 Product description and application

材料：201#/304#
Material:201#/304#

开启角度：100度
Opening degree:100°

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay

订货号 (Item number)B2109-A201-350



H=14+K-D

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)B2108-A201-350



H=4+K-D

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)B2107-A201-350



H=-4+K+A

D \ K (H)	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

TACM款 不锈钢三维快装二段力液压铰链
TACM Stainless Steel Two Way 3D Clip on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：201#/304#
  Material:201#/304#
- 铰杯直径：35毫米
  Cup diameter:35mm
- 开启角度：105度
  Opening degree:105°
- 面板（K）尺寸：3-7毫米
  Drilling distance on door(k):3-7mm
- 铰杯深度：11.5毫米
  Depth of cup:11.5mm
- 门可选用板厚度：14-21毫米
  Range of door thickness:14-21mm

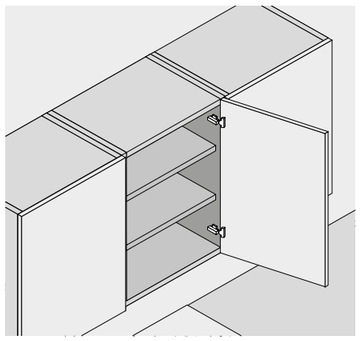

TACM款 不锈钢三维快装二段力液压铰链
TACM Stainless Steel Two Way 3D Clip on Hydraulic Hinge

105°

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay

订货号 (Item number)TACM2409-A304-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)TACM2408-A304-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)TACM2407-A304-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

A款 不锈钢固装一段力液压铰链
A Stainless Steel One Way Slide on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：201#/304#
Material:201#/304#

开启角度：100度
Opening degree:100°

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

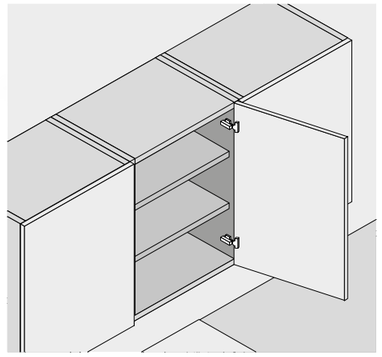

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)A1509-S304-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)A1508-S304-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)A1507-S304-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

AC款 不锈钢快装一段力液压铰链
AC Stainless Steel One Way Clip on Hydraulic Hinge

100°

产品描述及应用 Product description and application

材料：201#/304#
Material:201#/304#

开启角度：100度
Opening degree:100°

铰杯深度：11.5毫米
Depth of cup:11.5mm

铰杯直径：35毫米
Cup diameter:35mm

面板（K）尺寸：3-7毫米
Drilling distance on door(k):3-7mm

门可选用板厚度：14-21毫米
Range of door thickness:14-21mm

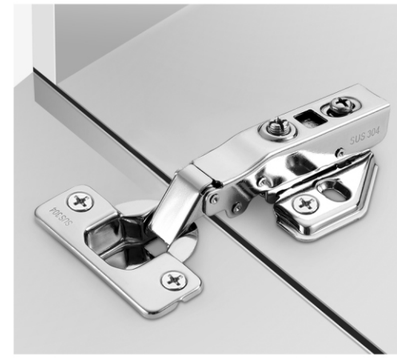

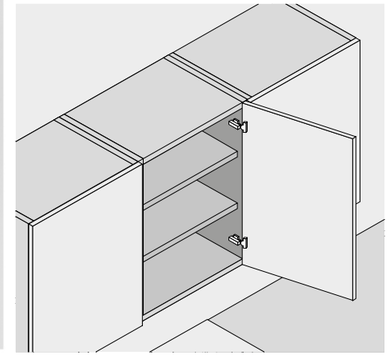

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay
订货号 (Item number)AC1509-S304-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)AC1508-S304-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset
订货号 (Item number)AC1507-S304-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

ACM款 不锈钢快装一段力液压铰链
ACM Stainless Steel One Way Clip on Hydraulic Hinge

100°

铰杯尺寸 Cup distance and depth







直臂 Full overlay

订货号 (Item number)ACM1409-S304-350



H=14+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

中弯 Half overlay

订货号 (Item number)ACM1408-S304-350



H=4+K-D

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

大弯 Lnset

订货号 (Item number)ACM1407-S304-350



H=-4+K+A

D \ K / H	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

40杯 不锈钢固装一段力液压铰链
40mm Stainless Steel One Way Slide on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：201#
  Material:201#
- 开启角度：105度
  Opening degree:105°
- 铰杯深度：13毫米
  Depth of cup:13mm
- 铰杯直径：40毫米
  Cup diameter:40mm
- 面板（K）尺寸：3-11毫米
  Drilling distance on door(k):3-11mm
- 门可选用板厚度：16-30毫米
  Range of door thickness:16-30mm

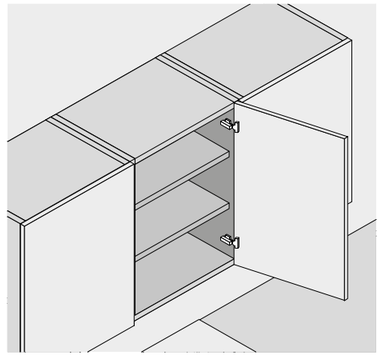

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay
订货号 (Item number)A3109-A201-400



H=20+K-D

D/H \ K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0	23	24	25	26	27	...MAX=30

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)A3108-A201-400



H=10+K-D

D/H \ K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0	13	14	15	16	17	...MAX=20

大弯 Lnset
订货号 (Item number)A3107-A201-400



H=-4+K+A

D/H \ K	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

40杯 不锈钢快装一段力液压铰链
40mm Stainless Steel One Way Clip on Hydraulic Hinge

105°

产品描述及应用 Product description and application

- 材料：201#
  Material:201#
- 开启角度：105度
  Opening degree:105°
- 铰杯深度：13毫米
  Depth of cup:13mm
- 铰杯直径：40毫米
  Cup diameter:40mm
- 面板（K）尺寸：3-11毫米
  Drilling distance on door(k):3-11mm
- 门可选用板厚度：16-30毫米
  Range of door thickness:16-30mm

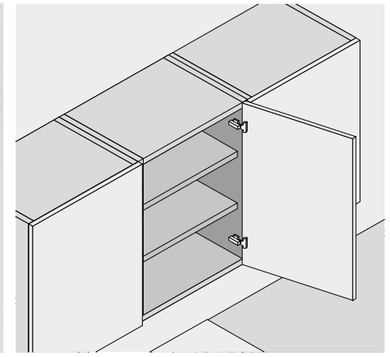

铰杯尺寸 Cup distance and depth



直臂 Full overlay
订货号 (Item number)AC3109-A201-400



H=20+K-D

D/H \ K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0	23	24	25	26	27	...MAX=30

中弯 Half overlay
订货号 (Item number)AC3108-A201-400



H=10+K-D

D/H \ K	3	4	5	6	7	...MAX=10
0	13	14	15	16	17	...MAX=20

大弯 Lnset
订货号 (Item number)AC3107-A201-400



H=-4+K+A

D/H \ K	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2

产品订购信息及安装盖位表 Product Informatio

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

E系列美式一体式3D缓冲铰链
E series soft close compact face frame 3D hinge

产品图 Products overview

产品描述 Technical Specification

- 隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统
- 用于厚度为 14-26mm 的门体
- 铰杯直径：35mm
- 铰杯深度：10.9mm
- 开启角度：105°
- 铰臂材质：钢，镀镍
- 铰杯材质：钢，镀镍
- Concealed hinge clip on with integrated silent system
- For door thickness of 14-26mm
- Cup diameter : 35mm
- Cup depth : 10.9mm
- Openning degree：105°
- Hinge arm material : steel, nickel plated
- Hinge cup material : steel, nickel plated

钻孔尺寸 Boring pattern

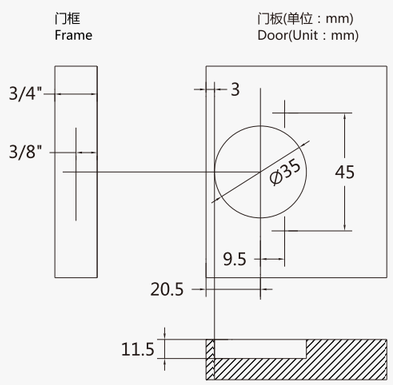

安装参数 Dimensions

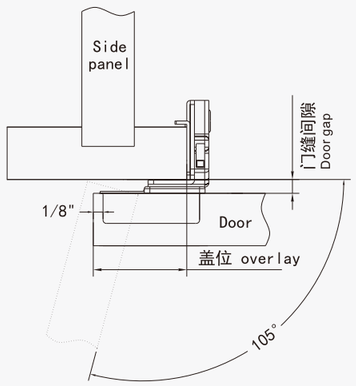

调节方式 Adjustments

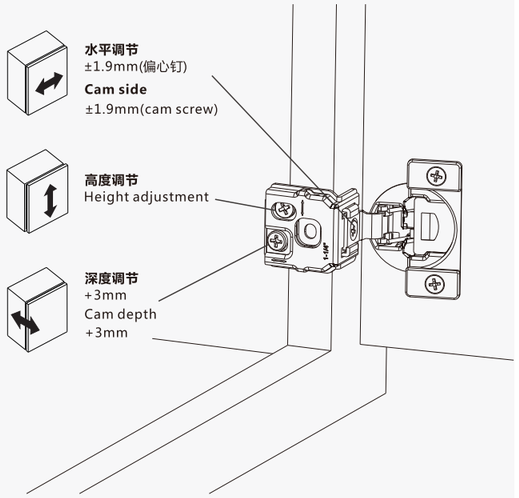

产品类型 The product type

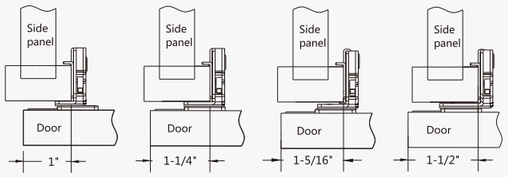

盖位 Overlay	有缓冲 Soft close	无缓冲 None close
1-1/2"	E 1-1/2"	E 1-1/2"ND
1-1/4"	E 1-1/4"	E 1-1/4"ND
1-5/16"	E 1-5/16"	E 1-5/16"ND
1"	E 1"	E 1"ND

E系列美式一体式3D缓冲铰链
E series soft close compact face frame 3D hinge

产品图 Products overview

产品描述 Technical Specification

- 隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统
- 用于厚度为 14-26mm 的门体
- 铰杯直径：35mm
- 铰杯深度：10.9mm
- 开启角度：105°
- 铰臂材质：钢，镀镍
- 铰杯材质：钢，镀镍
- Concealed hinge clip on with integrated silent system
- For door thickness of 14-26mm
- Cup diameter : 35mm
- Cup depth : 10.9mm
- Openning degree：105°
- Hinge arm material : steel, nickel plated
- Hinge arm material : steel, nickel plated

钻孔尺寸 Boring pattern

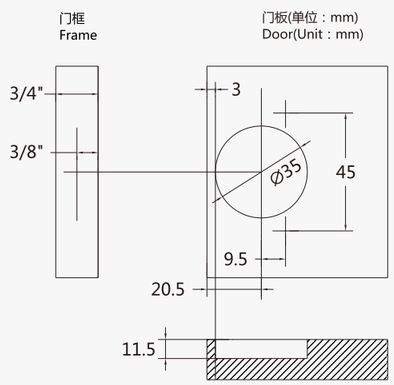

安装参数 Dimensions

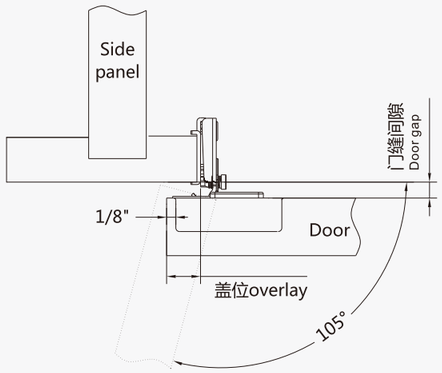

调节方式 Adjustments

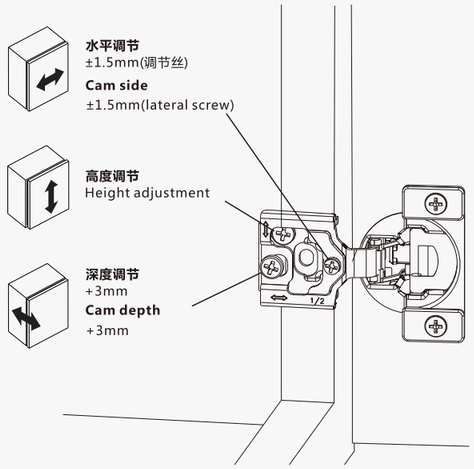

产品类型 The product type

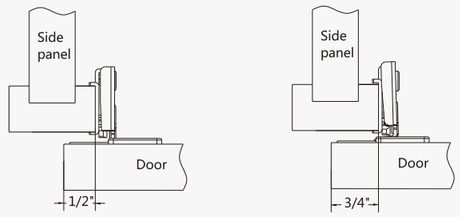

盖位 Overlay	有缓冲 Soft close	无缓冲 None close
3/4"	E 3/4"	E 3/4"ND
1/2"	E 1/2"	E 1/2"ND

EP系列美式卡式3D缓冲铰链
EP series soft close CLIP ON face frame 3D hinge

产品图 Products overview

产品描述 Technical Specification

- 隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统
- 用于厚度为 14-26mm 的门体
- 铰杯直径 : 35mm
- 铰杯深度 : 10.9mm
- 开启角度 : 105°
- 铰臂材质 : 钢，镀镍
- 铰杯材质 : 钢，镀镍
- Concealed hinge clip on with integrated silent system
- For door thickness of 14-26mm
- Cup diameter : 35mm
- Cup depth : 10.9mm
- Openning degree : 105°
- Hinge arm material : steel, nickel plated
- Hinge cup material : steel, nickel plated

钻孔尺寸 Boring pattern

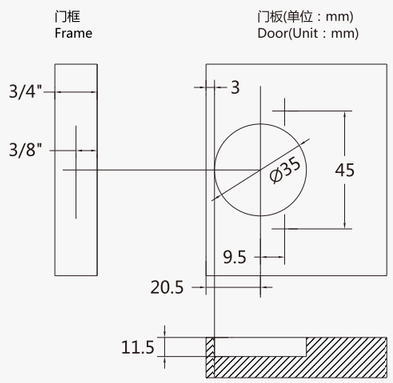

安装参数 Dimensions

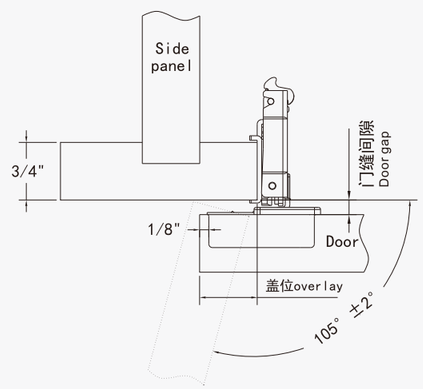

调节方式 Adjustments

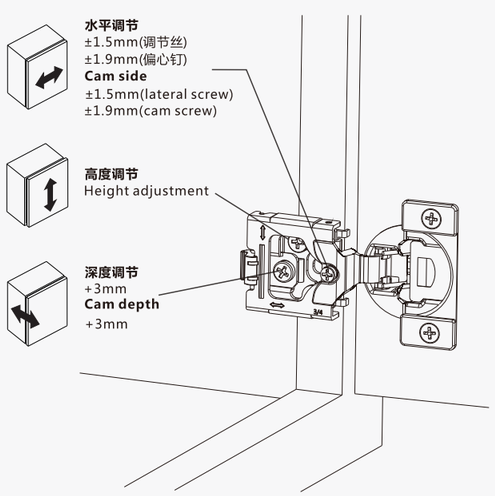

产品类型 The product type

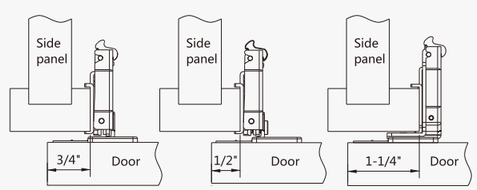

盖位 Overlay	有缓冲 Soft close	无缓冲 None close
3/4"	EP 3/4"	EP 3/4"ND
1/2"	EP 1/2"	EP 1/2"ND
1-1/4"	EP 1-1/4"	E 1-1/4"ND

EA系列美式卡式2D缓冲铰链
EA series soft close CLIP ON face frame 2D hinge

产品图 Products overview

产品描述 Technical Specification

- 隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统
- 用于厚度为 14-26mm 的门体
- 铰杯直径 : 35mm
- 铰杯深度 : 10.9mm
- 开启角度 : 105°
- 铰臂材质 : 钢，镀镍
- 铰杯材质 : 钢，镀镍
- Concealed hinge clip on with integrated silent system
- For door thickness of 14-26mm
- Cup diameter : 35mm
- Cup depth : 10.9mm
- Openning degree : 105°
- Hinge arm material : steel, nickel plated
- Hinge arm material : steel, nickel plated

钻孔尺寸 Boring pattern

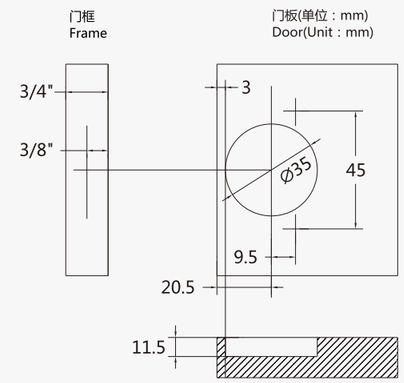

安装参数 Dimensions

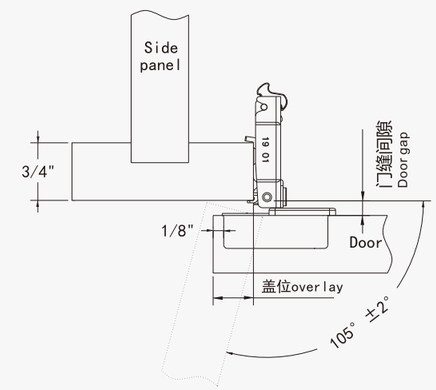

调节方式 Adjustments

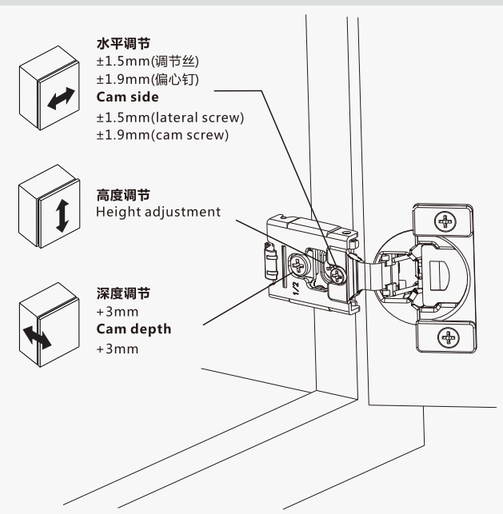

产品类型 The product type

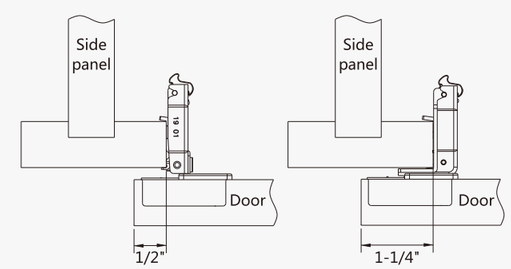

盖位 Overlay	有缓冲 Soft close	无缓冲 None close
1-1/4"	EA 1-1/4"	EA 1-1/4"ND
1/2"	EA 1/2"	EA 1/2"ND

U系列美式短臂缓冲铰链
U series soft close face frame hinge short arm

产品图 Products overview

产品描述 Technical Specification

- 隐藏式快装铰链，带集成静音阻尼系统
- 用于厚度为 14-22mm 的门体
- 铰杯直径：35mm
- 铰杯深度：11.5mm
- 开启角度：100°
- 铰臂材质：钢，镀镍
- 铰杯材质：钢，镀镍
- Concealed hinge clip on with integrated silent system
- For door thickness of 14-22mm
- Cup diameter : 35mm
- Cup depth : 11.5mm
- Openning degree：100°
- Hinge arm material : steel, nickel plated
- Hinge cup material : steel, nickel plated

钻孔尺寸 Boring pattern



C1



C2



C3

安装参数 Dimensions



调节方式 Adjustments

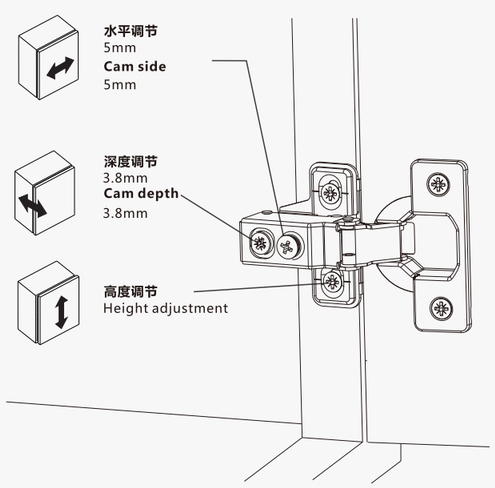

产品类型 The product type

U 3/8"



U 1/2"

FLU 1/2"

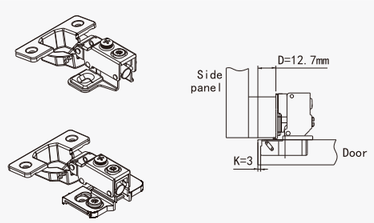

U 5/8"



可选铰链底座
Optional Hinge Base

两孔卡式底座拧入式 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4	H=6	H=9	包装参考 Package
货号 / Item code	A04	A24	A44	A64	A94	400只/箱 400PCS/CTN

两孔卡式底座预装欧洲螺丝 2 holes clip on mounting plate-Euro Screw

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用欧丝锁紧
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，use Euro screws
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	A07	A27	A47			400只/箱 400PCS/CTN

两孔卡式底座预装胶粒 2 holes clip on mounting plate-Dowels

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用胶粒安装
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，use with Dowels
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	A02	A22	A42			400只/箱 400PCS/CTN

一字卡式底座 Inline clip on mounting plate

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：20mm
- 偏心钉调节门板高度：± 2.0mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 20mm
- Adjustment range : ±1.9mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0			Available for DL series only	包装参考 Package
货号 / Item code	DC0085				400只/箱 400PCS/CTN

四孔卡式底座拧入式 4 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	B04S	B24S	B44S			400只/箱 400PCS/CTN

四孔卡式底座拧入式（不对称） 4 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	B04	B24	B44			400只/箱 400PCS/CTN

HQ款四孔卡式底座拧入式 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0020					400只/箱 400PCS/CTN

HQ款四孔卡式底座拧入式（不对称） 2 holes clip on mounting plate-Euro Screw

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用欧丝锁紧
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，use Euro screws
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0021					400只/箱 400PCS/CTN

可选铰链底座
Optional Hinge Base

偏心卡式底座拧入式 2 holes adjustable clip on adjustable mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 偏心钉调节门板高度：±1.9mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range : ±1.9mm
- Material : steel,nickel plated



底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	C04	C24	C44			400只/箱 400PCS/CTN

偏心卡式底座预装欧洲螺丝 2 holes adjustable clip on adjustable mounting plate-Euro Screw

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用欧丝锁紧
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 偏心钉调节门板高度：±1.9mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，pre-mounted Euro screws
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range : ±1.9mm
- Material : steel,nickel plated

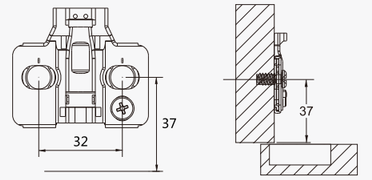

底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	C07	C27	C47			400只/箱 400PCS/CTN

偏心卡式底座预装胶粒 2 holes clip on adjustable mounting plate-Dowels

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用胶粒安装
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 偏心钉调节门板高度：±1.9mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，pre-mounted with Dowels
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range : ±1.9mm
- Material : steel,nickel plated



底座高度 / Height	H=0	H=2	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	C02	C22	C42			400只/箱 400PCS/CTN

飞机两孔卡式底座拧入式 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 门框外沿距螺丝孔的距离： 10mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- Adjustment range ±2mm
- Holes to frame edge 10mm
- Material : steel,nickel plated



底座高度 / Height	H=0	H=3				包装参考 Package
货号 / Item code	H04	H34				400只/箱 400PCS/CTN

H款飞机对称四孔卡式H=0木座 - 适用美式橱柜卡式底座拧入式 Four holes face frame mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 门框外沿距螺丝孔的距离： 10mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- Adjustment range ±2mm
- Holes to frame edge 10mm
- Material : steel,nickel plated



底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	H049					400只/箱 400PCS/CTN

H款飞机四孔卡式H=0木座 - 适用美式橱柜卡式底座拧入式 Four holes face frame mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 门框外沿距螺丝孔的距离： 10mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- Adjustment range ±2mm
- Holes to frame edge 10mm
- Material : steel,nickel plated



底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	H047					400只/箱 400PCS/CTN

飞机偏心卡式底座拧入式 Cam adjustable face frame mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 门框外沿距螺丝孔的距离： 10mm
- 偏心钉调节门板高度：±1.9mm
- 材质：锌 合 金/ 钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- Holes to frame edge 10mm
- Adjustment range ±1.9mm
- Material : Zinc alloy/steel, Nickel plated



底座高度 / Height	H=0	H=3	H=6			包装参考 Package
货号 / Item code	H104	H134	H164			400只/箱 400PCS/CTN

JR304两孔卡式底座拧入式 JR304 two holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：不锈钢
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 stainless steel



底座高度 / Height	H=0	H=2		Available for JT/JR304 series	包装参考 Package
货号 / Item code	DA0073	DA2046			400只/箱 400PCS/CTN

可选铰链底座
Optional Hinge Base

JH304两孔卡式底座拧入式 JH304 two holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：304不锈钢
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 stainless steel





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DA0076					400只/箱 400PCS/CTN

JR款304不锈钢四孔卡式底座拧入式 JR304 four holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：304不锈钢
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 stainless steel





底座高度 / Height	H=0	H=2		Available for JT/JR304 series		包装参考 Package
货号 / Item code	DB0017	DB7006				400只/箱 400PCS/CTN

JR款304不锈钢四孔卡式底座拧入式（不对称 ） JR304 four holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：304不锈钢
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 stainless steel





底座高度 / Height	H=2			Available for JT/JR304 series		包装参考 Package
货号 / Item code	DB7005					400只/箱 400PCS/CTN

JH款304不锈钢四孔卡式底座拧入式 4 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：304不锈钢，震光
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 stainless steel





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0015					400只/箱 400PCS/CTN

JH款304不锈钢四孔卡式底座拧入式 - 不对称 4 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离板螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：304不锈钢，震光
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SUS304 , nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0025					400只/箱 400PCS/CTN

JH款201不锈钢四孔卡式底座拧入式 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离板螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：201不锈钢，震光
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material ：SS201 , nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0016					400只/箱 400PCS/CTN

JH款201不锈钢四孔卡式底座拧入式 - 不对称 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离板螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：201不锈钢，震光
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : SS201,nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0019					400只/箱 400PCS/CTN

不锈钢偏心卡式底座拧入式 2 holes clip on mounting plate-screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DC0069					400只/箱 400PCS/CTN

可选铰链底座
Optional Hinge Base

CQ款两孔滑入式底座 2 holes slide on mounting plate for CQ-Screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2				包装参考 Package
货号 / Item code	DD0006	DD2002				400只/箱 400PCS/CTN

CQ款两孔滑入式底座预装欧洲螺丝 2 holes slide on mounting plate for CQ- Euro screw

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用欧丝锁紧
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ 5*12mm，use Euro screws
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2				包装参考 Package
货号 / Item code	DD0012	DD2001				400只/箱 400PCS/CTN

CQ款两孔滑入式底座预装胶粒 2 holes slide on mounting plate for CQ- Dowels

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用胶粒安装
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ 5*12mm，use with Dowels
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0					包装参考 Package
货号 / Item code	DB0021					400只/箱 400PCS/CTN

CQ款四孔滑入式底座 4 holes slide on mounting plate for CQ-Screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=-2	H=0	H=4			包装参考 Package
货号 / Item code	DD7002	DE0003	DE4005			400只/箱 400PCS/CTN

两孔滑入式底座-拧入式安装 2 holes slide on mounting plate for regular hinge - screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=-2	H=0	H=2			包装参考 Package
货号 / Item code	M94	M04	M24			400只/箱 400PCS/CTN

两孔滑入式底座预装欧丝 2 holes slide on mounting plate for regular hinge - Euro screws

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用欧丝锁紧
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，use Euro screws
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=-2	H=0	H=2			包装参考 Package
货号 / Item code	M97	M07	M27			400只/箱 400PCS/CTN

两孔滑入式底座预装胶粒 2 holes slide on mounting plate for regular hinge - Dowels

- 适用于 φ 5*12mm的开孔，使用胶粒安装
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离螺丝孔的距离：37mm
- 材质：钢，镀镍
- For holes φ5*12mm，use with Dowels
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=-2	H=0	H=2			包装参考 Package
货号 / Item code	M92	M02	M22			400只/箱 400PCS/CTN

四孔滑入式底座-拧入式 4 holes slide on mounting plate for regular hinge-Screw on

- 适用于 φ 4*15.5的沉头螺丝
- 两孔中心间距：32mm
- 侧板边缘距离后螺丝孔的距离：37mm
- 椭圆孔调节门板高度：±2mm
- 材质：钢，镀镍
- For wood screw 4*15.5mm
- Drilling space 32mm
- To board edge 37mm
- Adjustment range ±2mm
- Material : steel,nickel plated





底座高度 / Height	H=0	H=2				包装参考 Package
货号 / Item code	L04	L24				400只/箱 400PCS/CTN

可选铰杯　Different cup for optional

A (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
48mm	A14	

B (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
48mm	B14	

C (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
45/9.5mm	C1-4	C1-7
48/6mm	C2-4	C2-7
52/5.5mm	C3-4	C3-7

D (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
48mm	D14	

E (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
52mm	E24	E27

F (40)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
52/5.5mm	F24	

G (X40)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
52/7.5mm	G24	

I (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
42mm	I194	I197

M (26)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
38mm	M84	M87

O

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole

P

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
27.5mm	P04	

S (35)

孔心距 Hole distance / 订货号 Item No.	木螺丝 Wood screw hole	欧式螺丝 Euro. screw hole
30mm	S04	

螺丝/Screws

木螺丝（Wooden screw）
订货号：L04（Item No.:L04）

欧式螺丝（Euro screw）
订货号：L07（Item No.:L07）

自攻平头木螺丝（Code : S）
（Self - tapping wooden screw）

胶粒/Dowel

8mm圆头胶粒（D08）
（8mm round dowel）

10mm胶粒（10mm dowel）
订货号：D10（Item No.:D10）

8mm快装胶粒（E08）
（8mm Easy-on dowel）

10mm快装胶粒（E10）
（10mm Easy-on dowel）

5x8单头胶粒（无槽）
(5x8mm single dowel)

5x9.8单头胶粒（有槽）
(5x9.8mm expansive dowel)

5x10单头胶粒（无槽）
(5x10mm single dowel)

5x12单头胶粒（无槽）
(5x12mm single dowel)

8mm原色桥式胶粒
（8mm bridge dowel）

5x7.8mm原色短桥式胶粒
（5x7.8mm bridge dowel）

5x9.8mm原色桥式胶粒
（5x9.8mm bridge dowel）

5x10mm原色桥式胶粒（无槽）
（5x10mm bridge dowel）

5x12mm原色桥式胶粒
（5x12mm bridge dowel）

10mm原色桥式胶粒
（10mm bridge dowel）

臂盖/Arm cap

液压方形臂盖
（Square hinge arm cap）

液压短臂盖
（Short arm cap）

弧形臂盖
（Bend arm cap）

二段力 圆型臂盖
（Round arm cap for regular hinge）

二段力 半弯形臂盖
（Bend arm cap for regular hinge）

杯盖/Cup cap

40mm杯盖
（40mm cup cap）

M26杯盖
（M26 cup cap）

E型铰杯盖（45/48）
（Type E cup cap for 45/48）

F型铰杯盖（52）
（Type F cup cap for 52）

备注：未列示所有配件类型，有需要可咨询炬森五金。
Note: Not all accessories listed in this catalog, contact for more details.