


连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES



BRT系列偏心轮索引(钢制整体加强型) BRT SERIES CAM INDEX

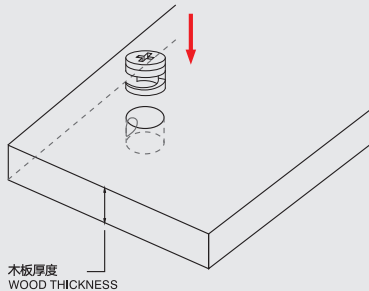


产品型号 ITEMS OF SERIES	适用板厚 FORWOOD THICKNESS FROM	示意图(mm) DIAGRAM(mm)	产品型号 ITEMS OF SERIES	适用板厚 FORWOOD THICKNESS FROM	示意图(mm) DIAGRAM(mm)
BRT:12-100	12 mm		BRT:15-165	22mm	
BRT:15-110	13 mm		BRT:15-175	24 mm	
BRT:15-115	14mm		BRT:15-185	26mm	
BRT:15-125	16mm		BRT:15-195	29mm	
BRT:15-135	18mm				

连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES



200°最佳紧固位置

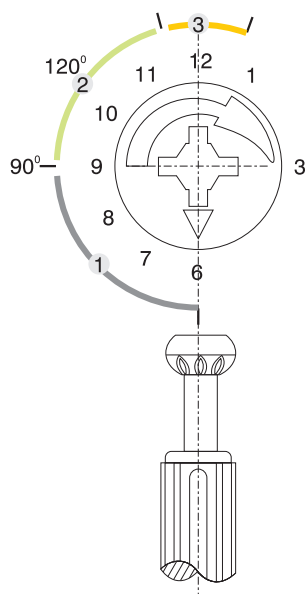

紧固距离


产品为月牙式设计，起步点为1mm。

0°-90°(6:00-9:00)=1mm，这一阶段的旋转使螺杆头带入偏心轮卡槽。为满足钻孔尺寸的偏差或特殊的钻孔尺寸。


90°-200° (9:00-12:45) =1.3mm行程。紧固力在90°(9点)时就开始产生受力，这一阶段锁紧无任何死角，确保了牢固的紧固力。

The product is of crescent design with a starting point of 1mm.


00-900(6:00-9:00)=1mm. Rotation in this stage brings the screw head into the eccentric wheel. To meet the deviation of drilling size or special drilling size. 900-2000 (9:00-12:45) =1.3mm stroke. The fastening force begins to bear force at 900 (9 o'clock). In this stage, there is no dead Angle for locking, which ensures a firm fastening force.




1. (0°=6:00)



2. (90°=9:00)



3. (165°=11:30)



4. (200°=12:45)

参数对照索引 Parameter comparison table

单位(unit):mm

BRT:15

Ø15

Ø8

Ø10

11

A 杆总长

B 板边到孔中心距离

C 适用板材厚度

D 偏心轮开孔深度

快装杆 Quick mounting rod	规格	A	B
	40杆	40	33.5
	35杆	35	28.5
	32杆	32	25.5
	28杆	28	20.5
	25杆	25	17.5

偏心轮 Eccentric wheel	规格	15A-108		15A-115	
	C	15	16	15	16
	D	12	12.5	12	12.5

单位(unit):mm

BRT:12

Ø12

Ø8

Ø10

11

A 杆总长

B 板边到孔中心距离

C 适用板材厚度

D 偏心轮开孔深度

快装杆 Quick mounting rod	规格	A	B
	40杆	40	34.5
	35杆	35	29.5
	32杆	32	26.5
	28杆	28	21.5
	25杆	25	18.5

偏心轮 Eccentric wheel	规格	12A-115		12A-125		12D-115		
	C	15	16	18	20	15	16	18
	D	12	12.5	13.5	14.5	12	12.5	13.5

单位(unit):mm

BRT:10

Ø10

Ø8

Ø10

11

A 杆总长


B 板边到孔中心距离

C 适用板材厚度

D 偏心轮开孔深度

快装杆 Quick mounting rod			
规格	A	B	
28杆	28	21.5	
25杆	25	18.5	

偏心轮 Eccentric wheel		
规格	10D-125	
C	18	20
D	13.5	14.5




BRT: 10D-125

产品规格	Product specification	10 × 12.5 mm	
主要材料	Material	钢 Steel	
扭力/N*M	Torque force	21	
开孔深度	Drilling depth	13.5mm	14.5mm
适用板厚	For wood thickness from	18mm	20mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black	




偏心轮 连接五金系列

HAREWARE PARTS SERIES





BRT: 15A-108

产品规格	Product specification	15 × 10.8 mm	
主要材料	Material	钢 Steel	
扭力/N*M	Torque force	21	
开孔深度	Drilling depth	12 mm	12.5 mm
适用板厚	For wood thickness from	15 mm	16 mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black	




BRT: 15A-115

产品规格	Product specification	15 × 11.5 mm	
主要材料	Material	钢 Steel	
扭力/N*M	Torque force	21	
开孔深度	Drilling depth	12 mm	12.5 mm
适用板厚	For wood thickness from	15 mm	16 mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black	

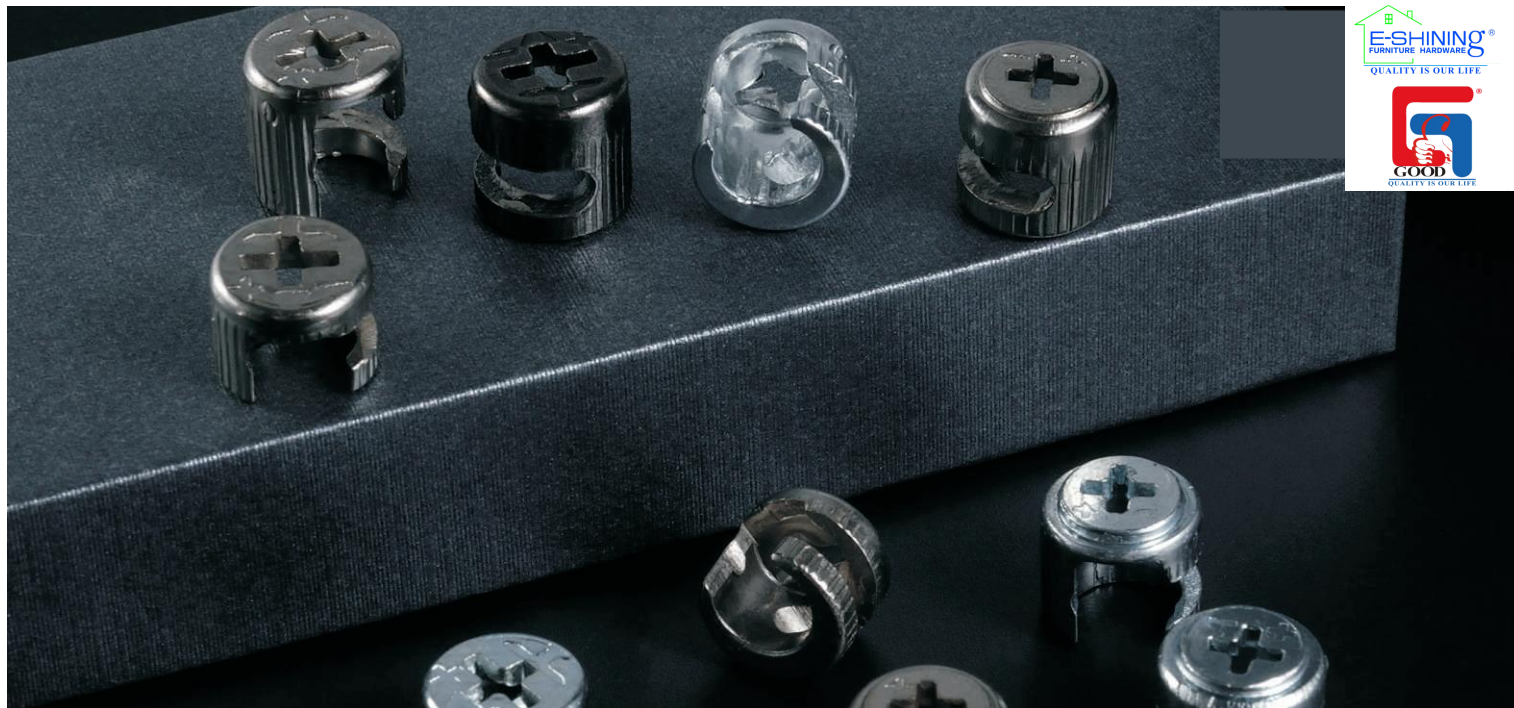


BRT: 12A-100

产品规格	Product specification	12 × 10 mm
主要材料	Material	钢 Steel
扭力/N*M	Torque force	21
开孔深度	Drilling depth	11 mm
适用板厚	For wood thickness from	12 mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black




BRT: 12A-115

产品规格	Product specification	12 × 11.5 mm
主要材料	Material	钢 Steel
扭力/N*M	Torque force	21
开孔深度	Drilling depth	12mm 12.5mm
适用板厚	For wood thickness from	15mm 16mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black



BRT: 12A-125

产品规格	Product specification	12 × 12.5 mm
主要材料	Material	钢 Steel
扭力/N*M	Torque force	21
开孔深度	Drilling depth	13.5mm 14.5mm
适用板厚	For wood thickness from	18mm 20mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black




BRT: 12D-115

产品规格	Product specification	12 × 11.5 mm
主要材料	Material	钢 Steel
扭力/N*M	Torque force	21
开孔深度	Drilling depth	12mm 12.5mm 13.5mm
适用板厚	For wood thickness from	15mm 16mm 18mm
表面处理	Finish	镀锌、镍、环保蓝、枪黑 Zinc / Nickel / Green Blue / Black




快装杆 连接五金系列

HAREWARE PARTS SERIES

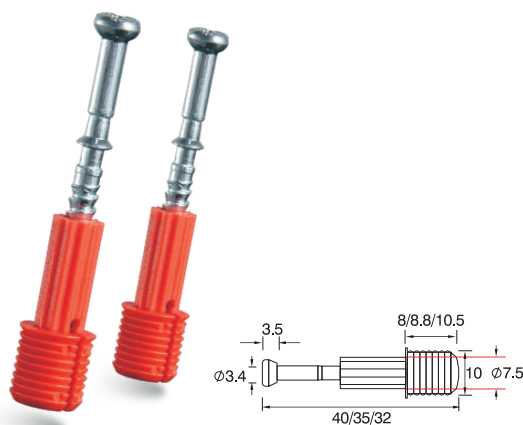

BRT: A杆

产品规格	Product specification	40 / 35 / 32 mm
拉力/Kg	Pulling / kg	65 Kg
预埋件深度	Embedded depth	10.5mm
主要材质	Material	铁+塑料
颜色	Color	红色 / Red

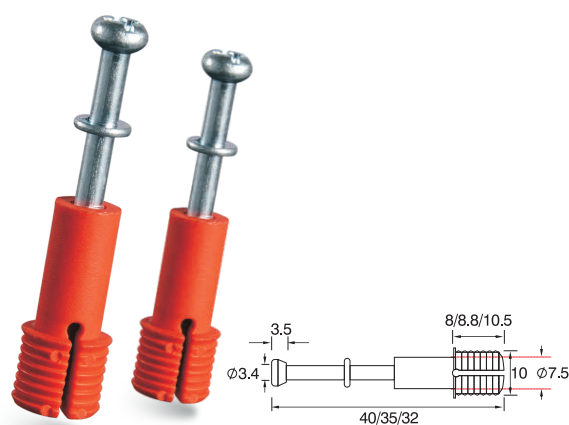

BRT: B杆

产品规格	Product specification	40 / 35 / 32 mm
拉力/Kg	Pulling / kg	65 Kg
预埋件深度	Embedded depth	8.8mm
主要材质	Material	铁+塑料
颜色	Color	红色 / Red




快装杆 连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES



BRT: C杆

产品规格	Product specification	40 / 35 / 32 mm
拉力/Kg	Pulling / kg	100 Kg
预埋件深度	Embedded depth	10.5mm
主要材质	Material	铁+塑料
颜色	Color	黑色 / Black

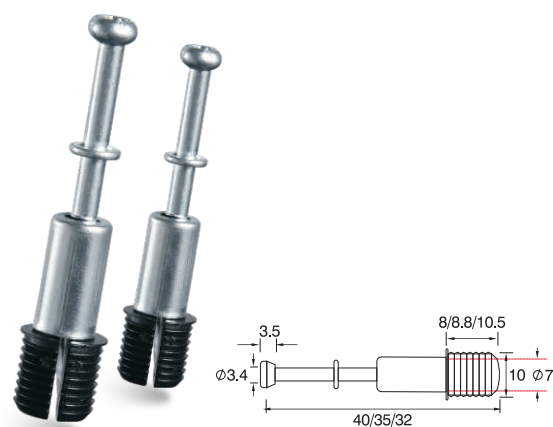

BRT: D杆

产品规格	Product specification	40 / 35 / 32 mm
拉力/Kg	Pulling / kg	115 Kg
预埋件深度	Embedded depth	10.5mm
主要材质	Material	铁+塑料
颜色	Color	黑色 / Black



BRT: 孔盖

产品规格	Product specification	15/12 mm
主要材质	Material	一次尼龙 Nylon
颜色	Color	黑/白/灰/镍/枪黑 Black / White / Gray / Nickel / Gun Black




BRT: 板盖

产品规格	Product specification	15/12 mm
主要材质	Material	一次尼龙 Nylon
颜色	Color	黑/白/灰/镍/枪黑 Black / White / Gray / Nickel / Gun Black


连接五金系列
HAREWARE PARTS SERIES



BRT: 线孔盖		单位 (unit):mm			
产品规格	Product specification	50	53	60	80
盖面尺寸	Size	60	63	70	95
开孔直径	Hole size	50	53	60	80
高 度	Height	16	20	22	22
主要材料	Materials	塑料/Plastic			
产品颜色	Color	黑色 / Black			



BRT: 可调脚垫		单位 (unit):mm
产品规格	Product specification	M8*45
底部尺寸	Size	45
开孔直径	Hole size	8
高 度	Height	48
主要材料	Materials	铁+塑料/Iron+Plastic
产品颜色	Color	黑色 / Black




连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES




BRT:6x13沉头内六角

产品型号 Orden NO.	6-13
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




BRT:6x15沉头内六角

产品型号 Orden NO.	
表面处理 Finish	
主要材料 Material	




BRT:6x17沉头内六角

产品型号 Orden NO.	6-17
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




BRT:8x20沉头内六角

产品型号 Orden NO.	8-20
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron



BRT:8x25沉头内六角

产品型号 Orden NO.	8-25
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES




BRT:10x20内外牙

产品型号 Orden NO.	80-20
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




BRT:10x20沉头内六角

产品型号 Orden NO.	10-20
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron



锤头螺母

产品型号 Orden NO.	6-13
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	锌合金 Zinc Alloy




连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES



36铁杆

产品型号 Orden NO.	6736
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron



40铁杆

产品型号 Orden NO.	6740
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




7x43铁杆

产品型号 Orden NO.	6743
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron



BRT:5x16沉板托

产品型号 Orden NO.	5016
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron




连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES




平头十字螺杆

产品型号 Orden NO.	8080
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Materoal	铁 Iron




外六角自攻

产品型号 Orden NO.	8060
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Materoal	铁 Iron




圆头

产品型号 Orden NO.	8040
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Materoal	铁 Iron




平头内六角

产品型号 Orden NO.	6080
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Materoal	铁 Iron



6x35内六角自攻

产品型号 Orden NO.	6035
适用板厚 For wood thickness from	15 / 16 mm
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Materoal	铁 Iron






连接五金系列 HAREWARE PARTS SERIES




餐台对锁扣

产品型号 Orden NO.	8020
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 / 仿金 Zinc Nickel / Imitation gold
主要材料 Material	铁 Iron




6x20 8x20板托

产品型号 Orden NO.	6020
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 / 镀黑锌 Zinc Nickel black zinc
主要材料 Material	铁 Iron




5x20板托

产品型号 Orden NO.	5019
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	铁 Iron



板托

产品型号 Orden NO.	5010-W
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	塑料 Plastic



板托

产品型号 Orden NO.	5010-B
表面处理 Finish	镀锌 / 镀镍 Zinc Nickel
主要材料 Material	塑料 Plastic

